


PALUJATIVNA SKRB IMOTSKI	T.D.
	POZ ① komada 3

Šifra sastavljena od dve potkategorije prozora i vrata s timim nadopunom. Šifrene je zadržana od mekancijama PVC profila, kao SCHÜCO COCOPAK C/T10, s koeficijentom toplinske topline $U_{w,0.85} = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ - sa koeficijentom toplinske topline Ug=1,1W/m2K. Projesani kodificijent toplinske vodljivosti (Uw,Ug) se odnosi na izračun o sifiranjju od strane proizvođača. Na sigurnu predviđeni ispitni podopirni za upravljanje ventilacije i unutarnje dimenzije.


Napomena : Sve mjere i broj komada provjeriti u naravi!

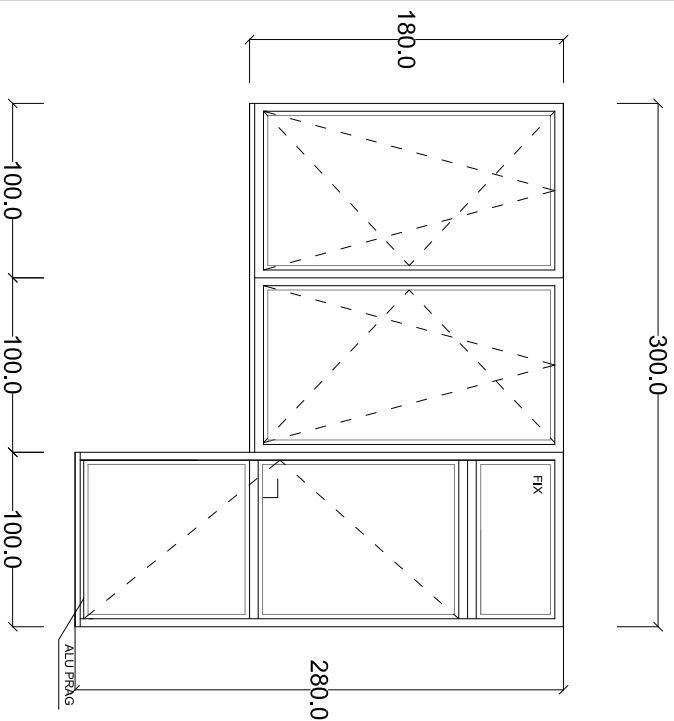

PALUJATIVNA SKRB IMOTSKI	T.D.
	POZ ② komada 2

Šifra sastavljena od dvostrukim ulaznim vratima sa nadopunom i bočnim profilima. Vrata se otvaraju vani, sadrže P-izolaciju i sadrže za samozatvaranje. Nadopunje se otvara na vanjsku stranu. Vrata su izrađena od mekancijama PVC profila, kao SCHÜCO COCOPAK C/T10, s koeficijentom toplinske topline $U_{w,0.85} = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ - sa koeficijentom toplinske topline Ug=1,1W/m2K. Projesani kodificijent toplinske vodljivosti (Uw,Ug) se odnosi na izračun o sifiranjju od strane proizvođača. Na sigurnu predviđeni ispitni podopirni za upravljanje ventilacije i unutarnje dimenzije.

Napomena : Sve mjere i broj komada provjeriti u naravi!

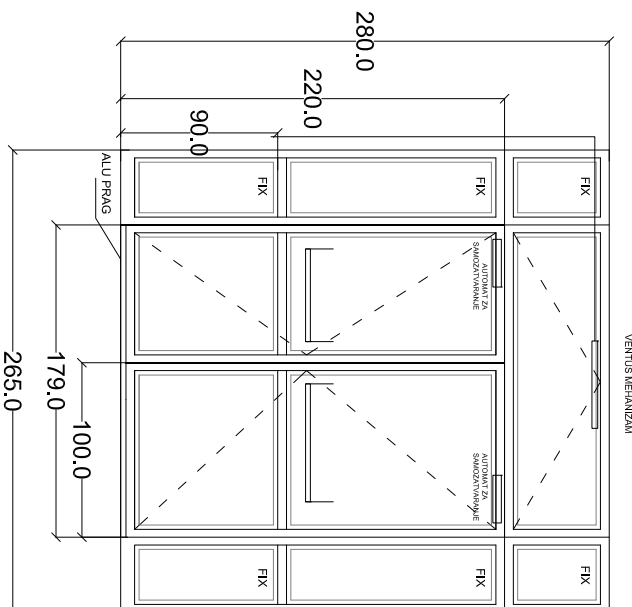

PALUJATIVNA SKRB IMOTSKI	T.D.
	POZ ③ komada 1

Šifra sastavljena od dvostrukim ulaznim vratima sa bočnim i timim dijelovima i timim nadopunom. Vrata se otvaraju prema vani, sadrže P-izolaciju i sadrže za samozatvaranje. Šifrene je zadržana od mekancijama PVC profila, kao SCHÜCO COCOPAK C/T10, s koeficijentom toplinske topline $U_{w,0.85} = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ - sa koeficijentom toplinske topline Ug=1,1W/m2K. Projesani kodificijent toplinske vodljivosti (Uw,Ug) se odnosi na izračun o sifiranjju od strane proizvođača. Na sigurnu predviđeni ispitni podopirni za upravljanje ventilacije i unutarnje dimenzije.

Napomena : Sve mjere i broj komada provjeriti u naravi!

