


<p><b>DOM ZDRAVLJA LOKVE</b></p>	<p>T.D.</p>
<p>Slijenka sastavljena od tri frena dijela. Slijenka sadrži aluminijsku roletu. Slijenka je izrađena od višekomornih PVC profila, kao SCHUCO CORONA CT70, s koeficijentom protoka topline najviše U<sub>w</sub>=1,4W/m<sup>2</sup>K. Ostakljenje se vrši sigurnosnim dvostrukim IZO staklom lam/4+4i+12Agco/90%+4Low-E, sa koeficijentom protoka topline Ug=1,1W/m<sup>2</sup>K. Propisani koeficijenti toplinske vodljivosti (U<sub>w</sub>, U<sub>g</sub>) se dokazuju izvješćem o ispitivanju od strane ovlaštenog laboratorija. Na slijenku prekidajeti ipski podprofi za ugradnju vanjske i unutarnje ključke. Zidarske dimenzije otvora 130x256 (+20)cm.</p>	
<p><b>Napomena : Sve mjere i broji komada provjeriti u naravi</b></p>	<p>POZ (3)</p> <p>komada 5</p>



<p><b>DOM ZDRAVLJA LOKVE</b></p>	<p>T.D.</p>
<p>Slijenka sastavljena od donjeg fiksnog dijela, srednjeg jednokratnog prozora i fiksnog nadsvijetla. Slijenka sadrži aluminijsku roletu. Slijenka je izrađena od višekomornih PVC profila, kao SCHUCO CORONA CT70, s koeficijentom protoka topline najviše U<sub>w</sub>=1,4W/m<sup>2</sup>K. Ostakljenje se vrši sigurnosnim dvostrukim IZO staklom lam/4+4i+12Agco/90%+4Low-E, sa koeficijentom protoka topline Ug=1,1W/m<sup>2</sup>K. Propisani koeficijenti toplinske vodljivosti (U<sub>w</sub>, U<sub>g</sub>) se dokazuju izvješćem o ispitivanju od strane ovlaštenog laboratorija. Na slijenku prekidajeti ipski podprofi za ugradnju vanjske i unutarnje ključke. Zidarske dimenzije otvora 100x256 (+20)cm.</p>	
<p><b>Napomena : Sve mjere i broji komada provjeriti u naravi</b></p>	<p>POZ (4)</p> <p>komada 4</p>

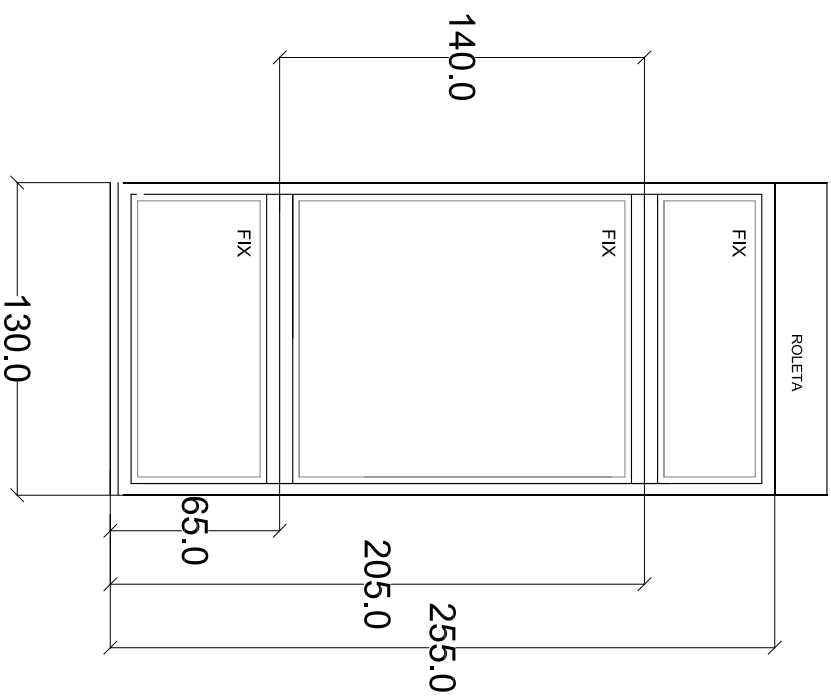