


DOM ZDRAVLJA LOKVE	T.D.
<p>Sifjenka sastavljena od tri fiksna dijela. Sifjenka sadrži aluminijsku roletu. Sifjenka je izrađena od višekomornih PVC profila, kao SCHÜCO CORONA CT70, s koeficijentom protoka topline najviše $U_w=1,4W/m^2K$. Ostakljenje se vrši sigurnosnim dvostrukim IZO staklom $lam(4+4)+12d(20/90\%)+4Low-E$, sa koeficijentom protoka topline $U_g=1,1W/m^2K$. Propisani koeficijenti toplinske vodljivosti (U_w, U_g) se dokazuju izvješćem o ispitivanju od strane ovlaštenog laboratorija. Na sifjenku predviđeni tipski podprofili za ugradnju vanjske i unutarnje klupke. Zidarske dimenzije otvora 100x256(+20)cm.</p>	POZ (5)
Napomena : Sve mjere i broji komada provjeriti u naravi	komada 1



DOM ZDRAVLJA LOKVE	T.D.
<p>Sifjenka sastavljena od donjeg fiksnog dijela, srednjeg jednokrilnog prozora i fiksnog nadsivjela. Sifjenka je izrađena od višekomornih PVC profila, kao SCHÜCO CORONA CT70, s koeficijentom protoka topline najviše $U_w=1,4W/m^2K$. Ostakljenje se vrši sigurnosnim dvostrukim IZO staklom $lam(4+4)+12d(20/90\%)+4Low-E$, sa koeficijentom protoka topline $U_g=1,1W/m^2K$. Propisani koeficijenti toplinske vodljivosti (U_w, U_g) se dokazuju izvješćem o ispitivanju od strane ovlaštenog laboratorija. Na sifjenku predviđeni tipski podprofili za ugradnju vanjske i unutarnje klupke. Zidarske dimenzije otvora 80x256(+20)cm.</p>	POZ (6)
Napomena : Sve mjere i broji komada provjeriti u naravi	komada 2

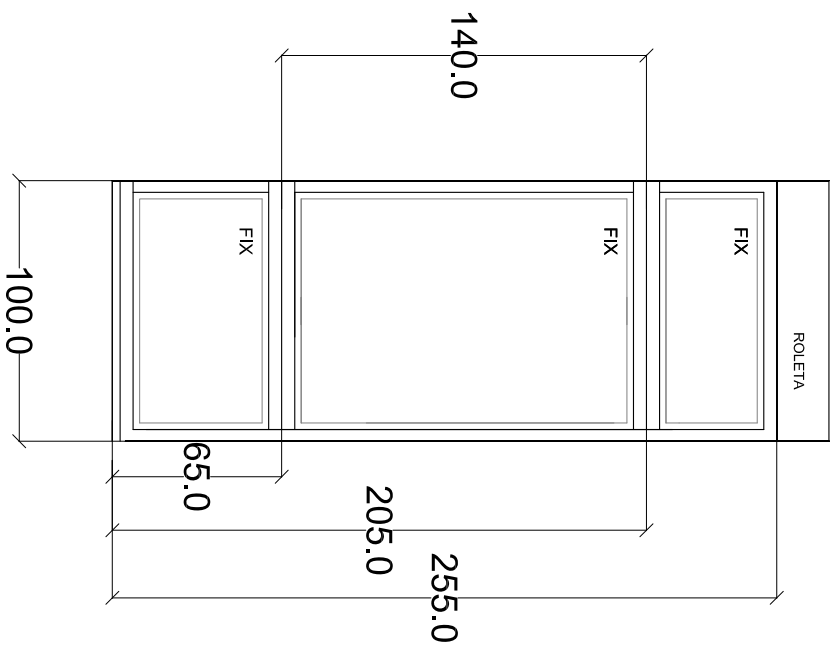