


DOM ZDRAVLJA LOKVE		T.D.	
<p>Sijena sastavljena od jednodjeljnih uzajnih vrata sa nadstrijelom, koja se otvaraju na vanjsku stranu. Vrata se otvaraju ujedno i zatiru automatski za sigurnost. Sijena je izvedena od visokomodnog ALU profila, kao FENAL 60/VS, s koeficijentom protoka topline najviše $U_w=1,7W/m^2K$. Ostakljenje se vrši sigurnosnim dvostrukim IZO staklom $lam(4+4j+12dgor020%+4LOW-E$, sa koeficijentom protoka topline $U_g=1,1W/m^2K$. Propisani koeficijenti toplotne vodljivosti (U_w, U_g) se dokazuju izvješćem o ispitivanju od strane ovlaštenog laboratorija. Na siljenu predviđeni tljaci podrpti za ugradnju vanjske i unutarnje klupice. Zidarske dimenzije otvora 80x275cm.</p>		<table border="1"> <tr> <td>POZ 11</td> </tr> </table>	POZ 11
POZ 11			
Napomena : Sve mjere i broji komada provjeriti u naravi		komada 2	



DOM ZDRAVLJA LOKVE		T.D.	
<p>Sijena sastavljena od tri jednoklupna prozora. Sijena je izvedena od visokomodnog PVC profila, kao SOHLCO CORONA CT70, s koeficijentom protoka topline najviše $U_w=1,4W/m^2K$. Ostakljenje se vrši sigurnosnim dvostrukim IZO staklom $lam(4+4j+12dgor020%+4LOW-E$, sa koeficijentom protoka topline $U_g=1,1W/m^2K$. Propisani koeficijenti toplotne vodljivosti (U_w, U_g) se dokazuju izvješćem o ispitivanju od strane ovlaštenog laboratorija. Na siljenu predviđeni tljaci podrpti za ugradnju vanjske i unutarnje klupice. Zidarske dimenzije otvora 500x175cm.</p>		<table border="1"> <tr> <td>POZ 12</td> </tr> </table>	POZ 12
POZ 12			
Napomena : Sve mjere i broji komada provjeriti u naravi		komada 1	

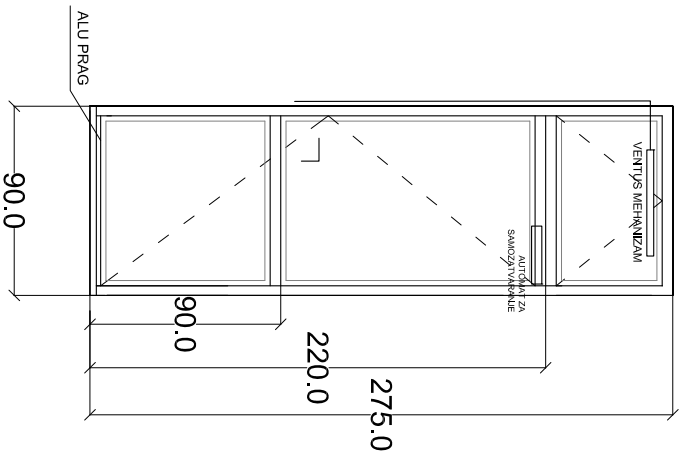