

DOM ZDRAVLJA LOKVE


T.D.

Slijenka sastavljena od dvokrilnih ulaznih vrata sa nadsvijetlima koja se otvaraju na ventus mehanizam. Vrata se otvaraju vani sadrže automote za samozavaranje. Slijenka je izrađena od višekomornih AL profila, kao FEAL 65VS, s koeficijentom protjeka topline najviše U_w=1,7W/m²K. Ostatakje se veći sigurnosnim dvostrukim IZO staklom. Izračun: $1,6m/4+1,12A/g/0,9\%+4L/0w-E$, sa koeficijentom protjeka topline Ug=1,1W/m²K. Propisani koeficijent toplinske vodljivosti (U_w, Ug) se dokazuje izvješćem o ispitivanju od strane ovlaštenog laboratorija. Na slijenku predviđeni tipski podprofili za ugradnju vanjske i unutarnje ključice. Zlatske dimenzije otvora 180x300cm.

POZ (13)

komada 2

Napomena : Sve mjere i broj komada provjeriti u naravi

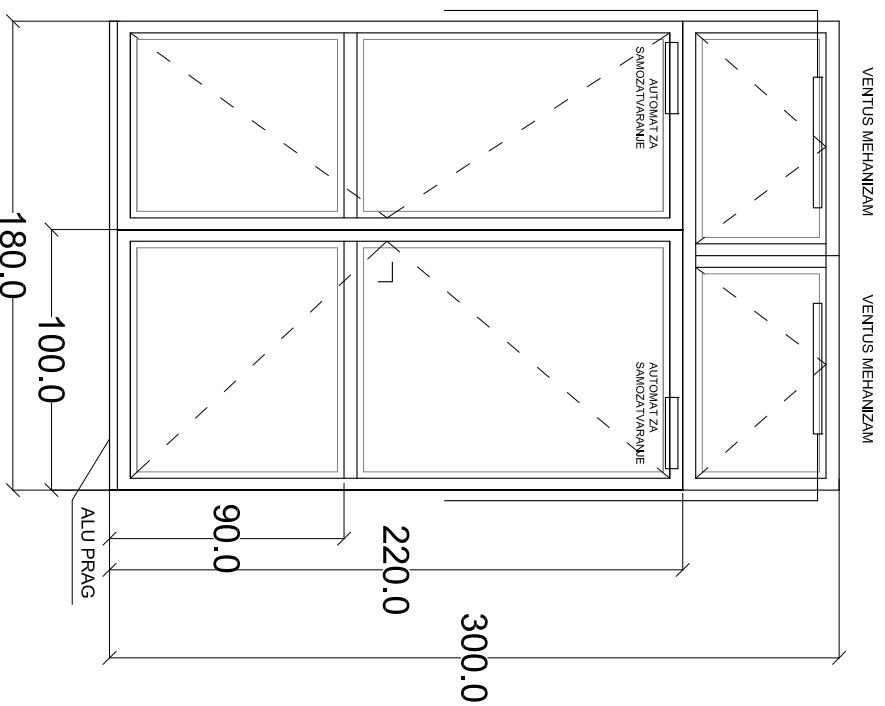

DOM ZDRAVLJA LOKVE

T.D.

Slijenka sastavljena od dvokrilnih ulaznih vrata sa nadsvijetlima koja se otvaraju na ventus mehanizam. Ie bočnoj flognoj ofijela sa nadsvijetlima. Vrata se otvaraju vani sadrže automote za samozavaranje. Slijenka je izrađena od višekomornih AL profila, kao FEAL 65VS, s koeficijentom protjeka topline najviše U_w=1,7W/m²K. Ostatakje se veći sigurnosnim dvostrukim IZO staklom. Izračun: $1,6m/4+1,12A/g/0,9\%+4L/0w-E$, sa koeficijentom protjeka topline Ug=1,1W/m²K. Propisani koeficijent toplinske vodljivosti (U_w, Ug) se dokazuje izvješćem o ispitivanju od strane ovlaštenog laboratorija. Na slijenku predviđeni tipski podprofili za ugradnju vanjske i unutarnje ključice. Zlatske dimenzije otvora 310x300cm.

POZ (14)

komada 2

Napomena : Sve mjere i broj komada provjeriti u naravi

